

Pressekonferenz - Freitag 8. März 2024




Stadtwerke: Umbau Neue Straße | Wasser- und Stromleitungen




- Grünfläche am Kobelgraben
- Verlegung Hauptwasserleitung (DN 500)
- Leerrohre für Mittel- und Hochspannungsleitungen
- ZOB benötigt Ladeinfrastruktur für E-Busse

Stadtwerke: Ersatz Hauptwasserleitung | Neue Straße

- Neue Straße zwischen Schillerstraße und Xinedome
- Im Geh- und Radweg
- Ersatz einer Hauptwasserleitung (DN 500)
- Derzeit fast 60 Jahre alte Graugussleitung
- Eine der Hauptversorgungsleitungen für die Ulmer Kernstadt

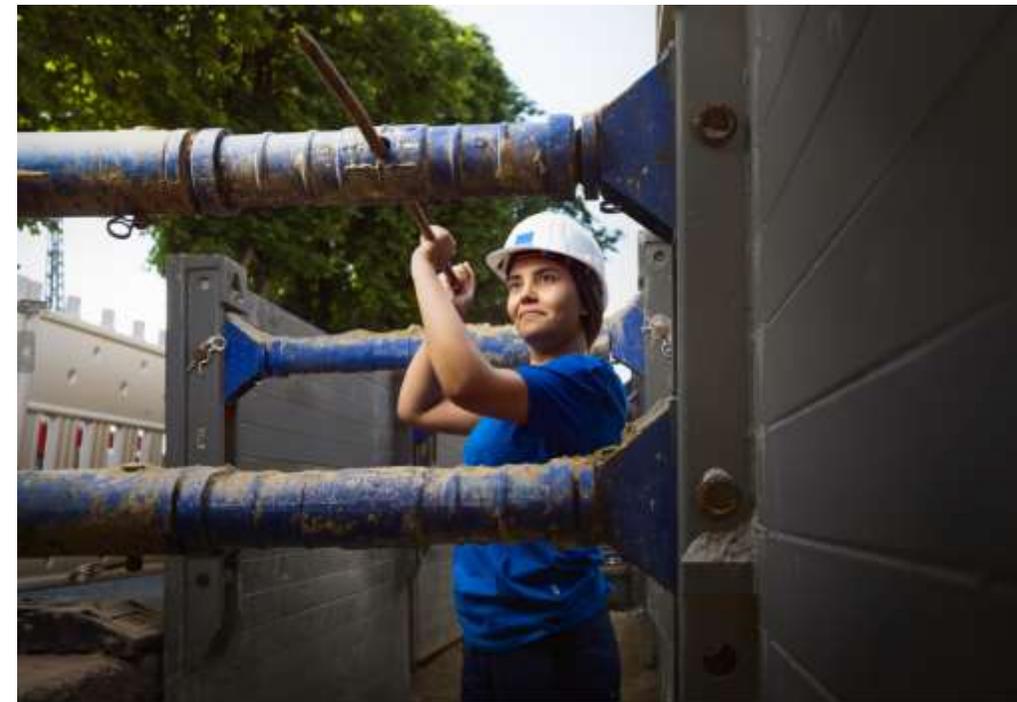


FUG: Verlegung Fernwärmeleitung

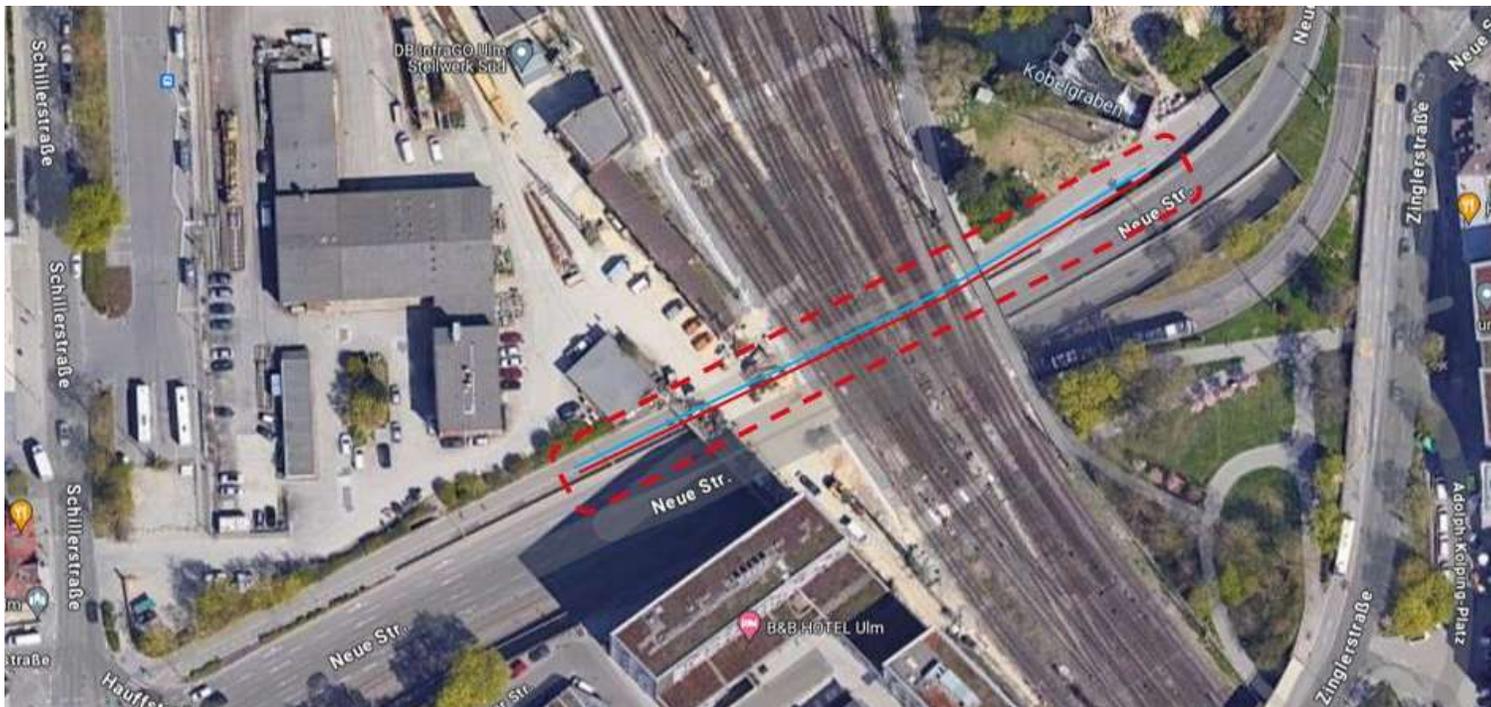


- Baubeginn: 18.03.2024
- Verlegt werden ca. 120 Meter Fernwärmeleitung aus Kunststoff-Mantelrohr
- Verlegung erfolgt koordiniert mit den Stadtwerken Ulm / Neu-Ulm
- Leitung ist wichtiger Bestandteil der Dampfnetzumstellung Innenstadt

FUG: Räumliche Auswirkungen

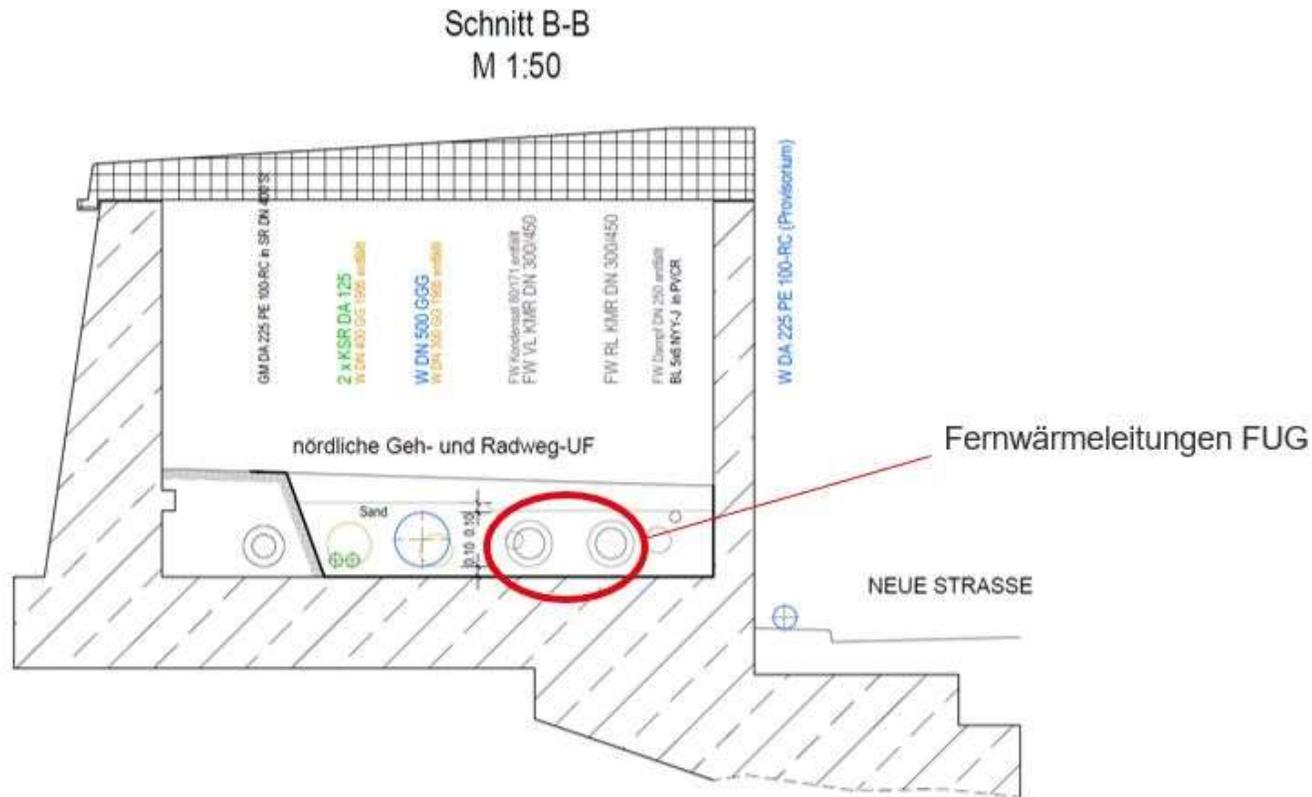


- Aufgrund des notwendigen Grabenprofils ist keine ausreichende Restbreite vorhanden, um den Fuß- und Radverkehr aufrecht zu erhalten
- Der Fuß- und Radverkehr wird auf der Süd-Seite der Neuen Straße umgeleitet
- Für den motorisierten Verkehr muss eine Spur gesperrt werden

Sperrung Geh- und Radwege ab 18.03.2024

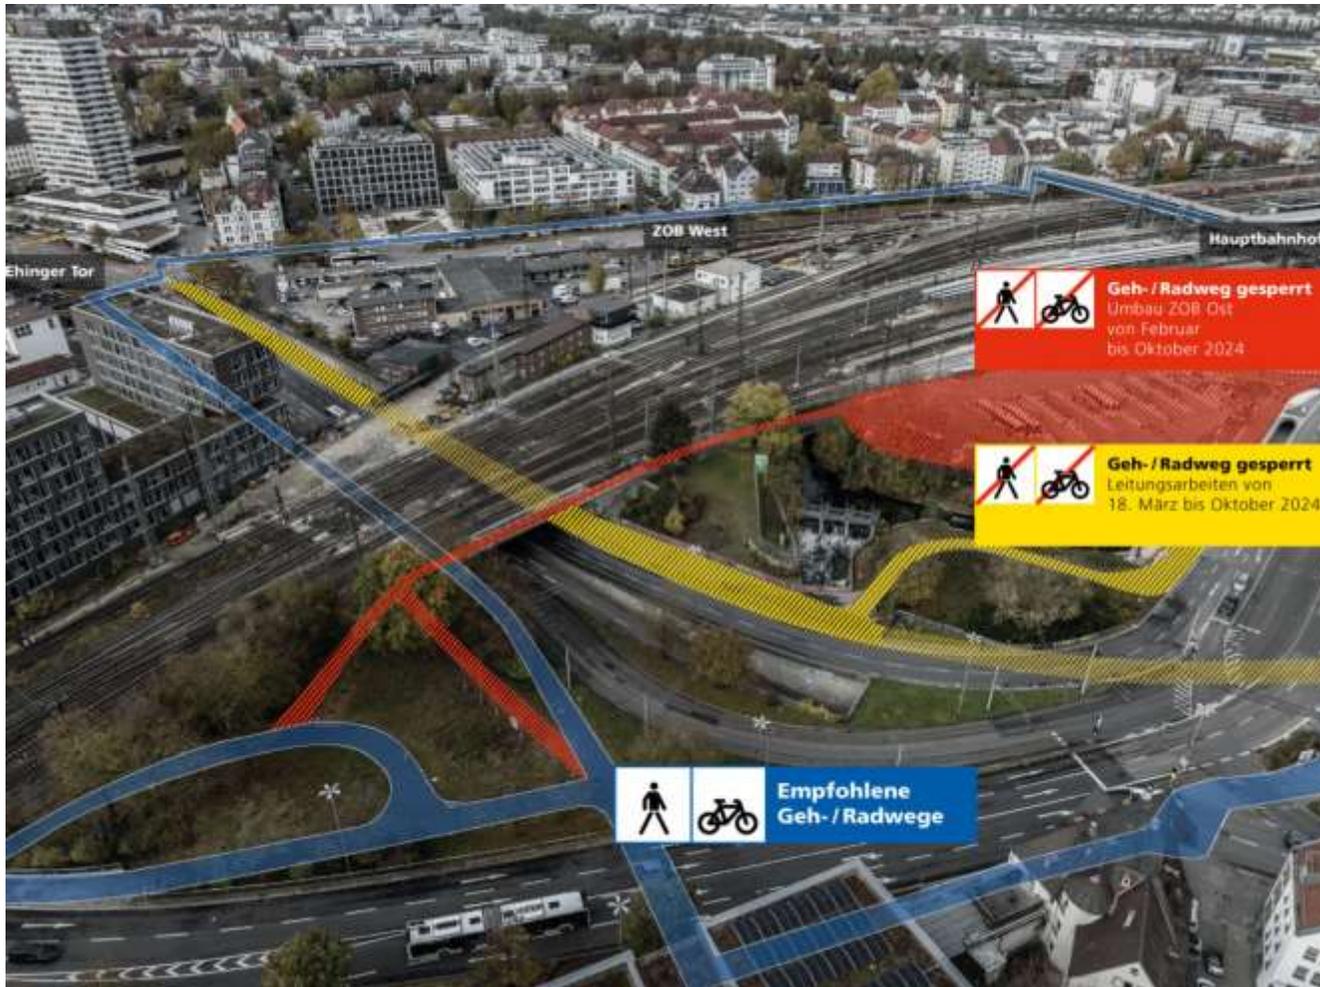

- Ab 18.03.24 bis Oktober 2024
- Geh- und Radweg entlang der Neuen Straße zwischen Schillerstraße und Xinedome
- Geh- und Radweg entlang der Friedrich-Ebert-Straße


Fuß- und Radwege während der Baumaßnahme

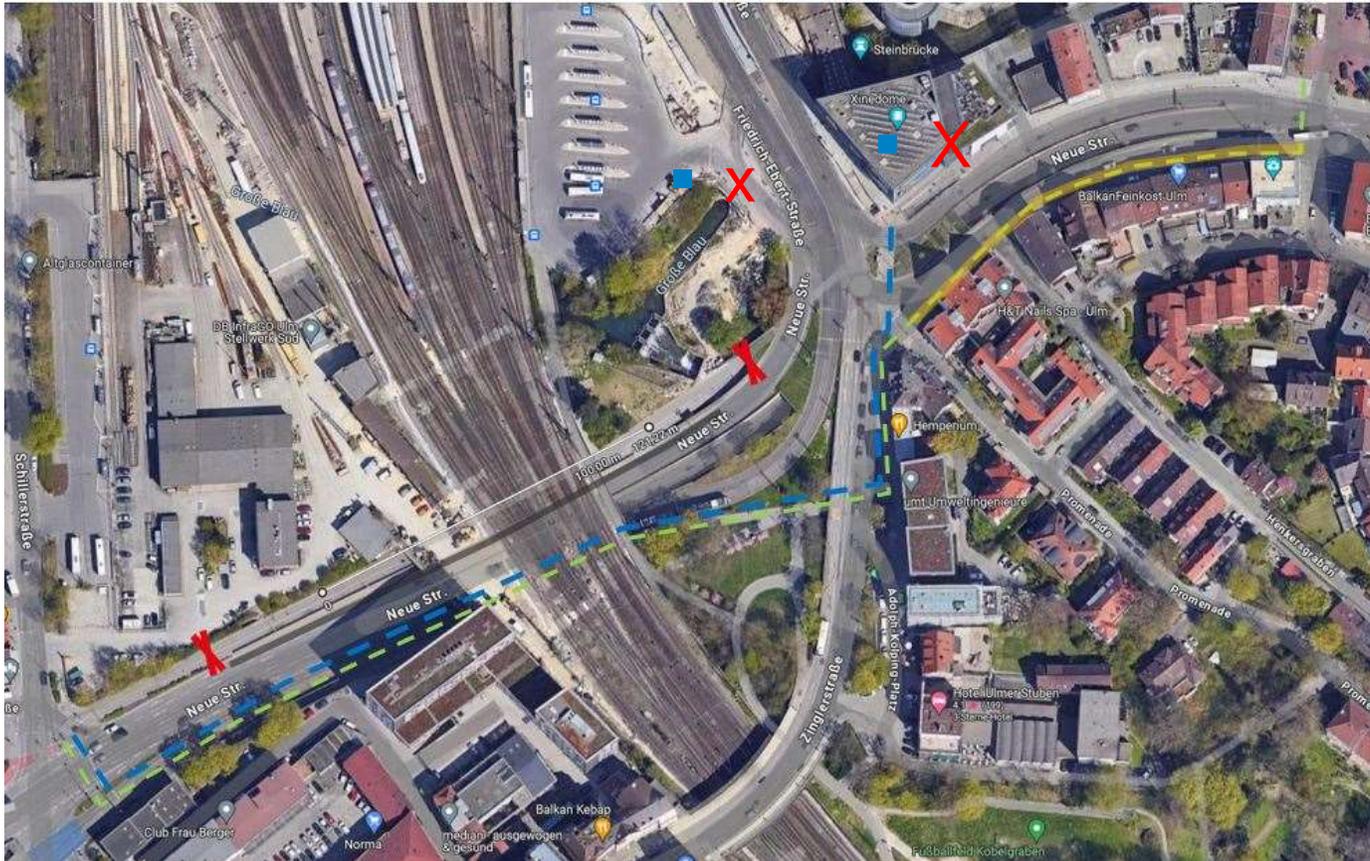

- Umleitung Radweg
- Umleitung Fußweg
- Fahrradspur während Baumaßnahme
- Gesperrter Fahrbahnbereich während Bauphase
- Beginn Abspernung

4

Verkehrsführung Friedrich-Ebert-Straße

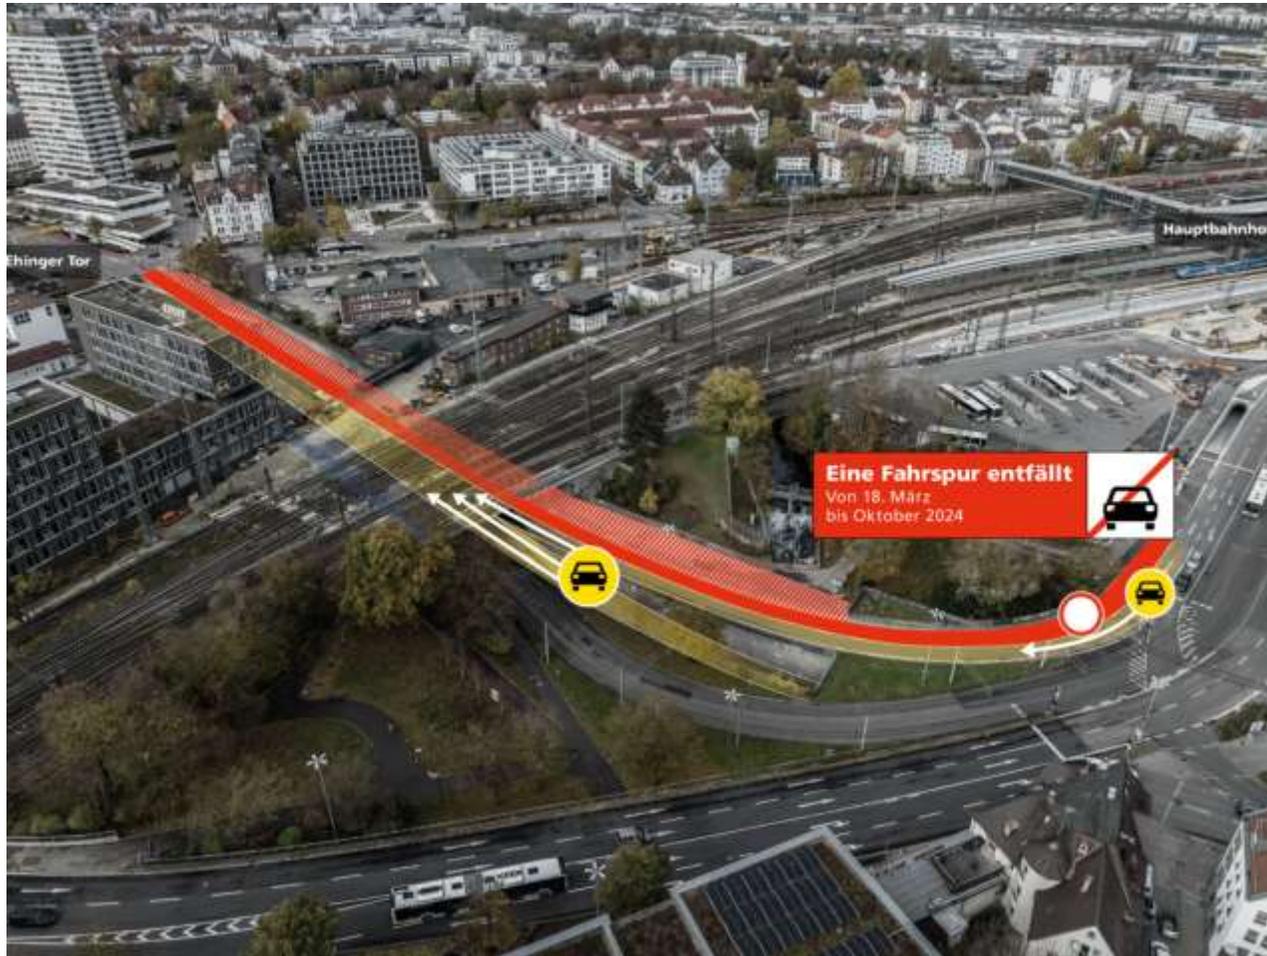

- Ab 18.03.24 bis Oktober 2024
- Aus Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bismarckring auf eine Fahrspur begrenzt
- Verkehr aus der Neuen Straße vom Rathaus kommend weiterhin zwei Fahrspuren (in Richtung Unterführung)

Dauer der Bauarbeiten

- Die Dauer der Maßnahme hängt von unvorhersehbaren Ereignissen ab (Zustand des Brückenbauwerks kann erst nach Freilegung beurteilt werden). Im Optimalfall kann die Fertigstellung bereits zum Ende der Sommerferien (September) erfolgen.
- Bauzeit wird in laufender Abstimmung mit ausführender Firma überprüft und möglichst optimiert
- Baufortschritt / Änderungen im Zeitplan werden über SWU/FUG durch Pressemitteilungen kommuniziert sowie über die Plattform „Ulm baut um“