


KWP Ulm

Spezifischer Bedarfswert der Wärmeerzeuger-Nutzwärmeabgabe aller Energieträger bezogen auf die Baublockfläche für das Jahr 2040.

Wärmedichte 2040 [MWh/ (ha*a)]

- < 200
- 201 – 400
- 401 – 800
- 801 – 1.600
- 1.601 – 3.200
- > 3.200

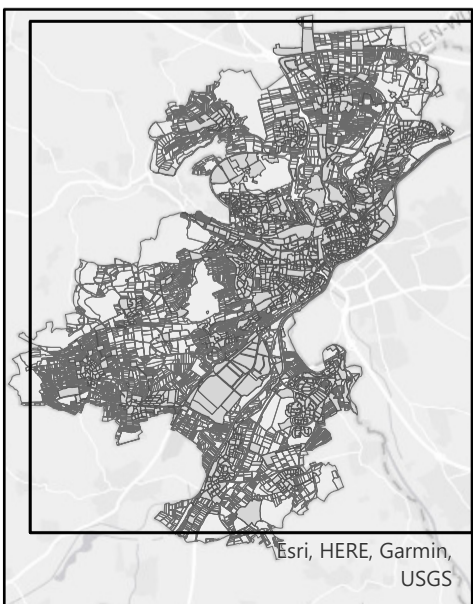

ebök GmbH
Schellingstr. 4/2
72072 Tübingen
07071/9394-0
mail@eboek.de



Plannummer	1.0
Version	1.0
Datum	01.10.2024